

# Câmera IP Dome 4MP IP 66 c/ Lente Varifocal Motorizada NDVLM4MCM- 2.8A12MM +4 ANALÍTICOS



A câmera Dome IP modelo NDVLM4MCM-2.8A12 Gerp IP oferece monitoramento em vídeo de alta definição com qualidade superior de imagem e detalhes. Oferece resolução 4 MP (2592×1520) com alta fidelidade de cores e avançada tecnologia WDR (120db) para condições adversas de luminosidade. Além disto, a NDVLM4MCM-2.8A12 possui LEDs IR embutidos que alcançam até 30 metros, permitindo que esta câmera possa ser utilizada em ambientes de baixa luminosidade. A NDVLM4MCM-2.8A12 suporta 3 diferentes streams e é equipada com lente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm.

A linha de câmeras GERP foi desenvolvida para ser decisiva durante uma investigação forense, mostrando-se ideal para proteger áreas nas quais a identificação é necessária.

Todos os produtos Gerp IP têm 2 anos de garantia e assistência técnica no Brasil.

## PRINCIPAIS RECURSOS

- Sensor CMOS com Scan Progressivo.
- Resolução de 4 megapixel (2592×1520).
- Suporta 3 streams de vídeo.
- Possui lente varifocal motorizada.
- Compressões H.265, H264 e MJPEG.
- Analíticos embarcados.
- WDR de 120 dB.
- Detecção de movimento.
- Máscaras de privacidade.
- Iluminador IR.
- Redução de Ruído 3D DNR.
- Day / Night.
- Classificação IP66.
- Proteção Antivandalismo IK10.
- ONVIF.
- Analíticos incluso

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Câmera</b>		
Resolução	4 Megapixels	
Sensor de imagem	CMOS de 1/3" com Scan Progressivo	
Pixels efetivos	2592 (H) x 1520 (V)	
Iluminação mínima	Modo colorido: 0,02 lux Modo preto e branco com IR ligado: 0 lux	
Tipo de Lente	Lente Varifocal Motorizada	
Distancia Focal	2,8 a 12 mm	
Abertura máxima	F 1.6	
Ângulo de visão	95° a 29°	
Multi idiomas	Português Brasil / Inglês	
Imagem	Relação Sinal Ruído	>55dB
	WDR	120 dB
	Máscara de privacidade	4 áreas
	Brilho	Ajustável
	Exposição	Automática / Manual
	Nitidez	Ajustável
	Contraste	Ajustável
	Saturação	Ajustável
	Detecção de movimento	Incluso
	Rotação de imagem; .	Normal / 90° / 180° / 270°
Modo Corredor	Incluso	
Interface de rede	RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet.	
Compressão de vídeo	H.265, H264 e MJPEG	
Análíticos embarcados	Intrusão / Linha Virtual / Contagem de pessoas / Detecção de Face	
Streaming de Vídeo	3 Streams disponíveis	
Taxa de frames	4MP (2592x1520): Max. 20 fps ou 4MP (2560x1440): Max. 25 fps	
Protocolos	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, ONVIF.	
Segurança	HTTPS/ Filtro de IP	
Notificação de Eventos	FTP / E-Mail	
Storage Interno	Slot para cartão Micro SD de até 128 GB	
Nível de senhas	Administrador e Usuário.	
<b>Áudio</b>		
Compressão	G.711	
Áudio Bidirecional	Incluso	
<b>Interfaces</b>		
Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet com acessórios de montagem para proteção IP66	
Alimentação	12 V DC, ou PoE (IEEE802.3 af)	
Áudio	1 entrada / 1 Saída	
Alarmes I/O	1 Entrada / 1 Saída	
Saída BNC	1 BNC, impedância 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]	
<b>Especificações gerais</b>		
Construção	Corpo em alumínio, com proteções IP66 e IK10	
Iluminador IR embutido	Distância máxima de 30 m	
Temperatura operacional	-40°C a +60°C	
Umidade	10% ~ 95%, sem condensação	
Dimensões	Ø148 x 111,3 x (Ø5,8" x 4,4")	
Peso	750g	
Alimentação	12 V DC, ou PoE (IEEE802.3 af)	
Consumo de energia	9 W	

WDR


COM WDR



SEM WDR



DIMENSÕES (mm)

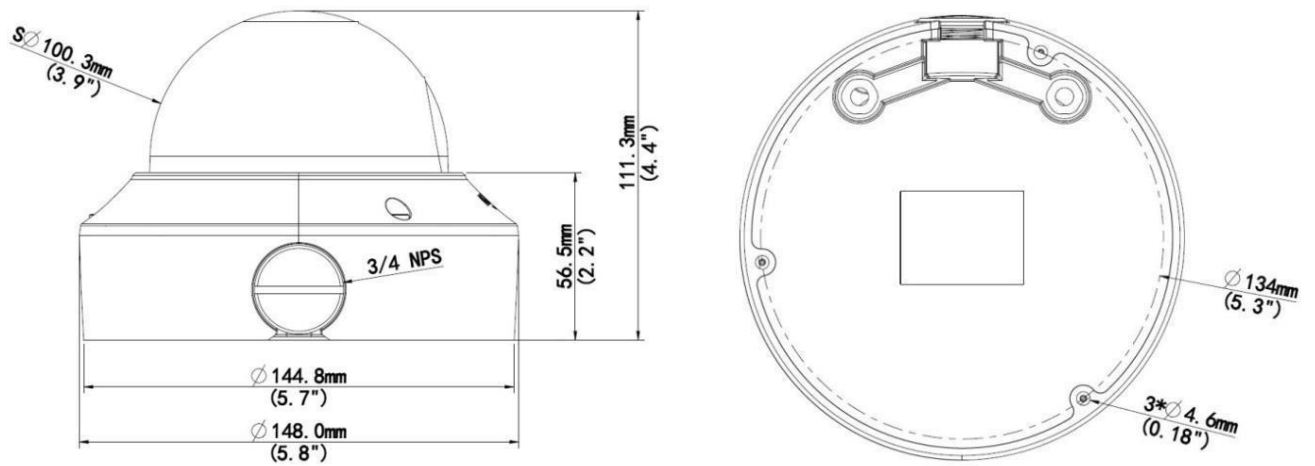

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição	Cód. Fabricante
GI 85361	C.DOME IP 4MP IP66 LENT.MOT.2.8A12MM + 4 ANALÍTICOS	NDVLM4MCM-2.8A12