

Câmera IP Dome Fixa de 2MP

Antivandalismo

NMDE2M-2.8



A câmera Dome IP modelo NMDE2M-2.8 Gerp IP à prova de vandalismo oferece monitoramento em vídeo de alta definição com qualidade superior de imagem e detalhes. Oferece resolução Full HD 1080p (1920*1080) com alta fidelidade de cores e avançada tecnologia WDR (120db) para condições adversas de luminosidade. Além disso, a NMDE2M-2.8 possui LEDs IR embutidos que alcançam até 30 metros, permitindo que esta câmera possa ser utilizada em ambientes de baixa luminosidade. A NMDE2M-2.8 suporta 3 diferentes streams e é equipada com lente fixa de 2,8 mm.

A linha de câmeras GERP foi desenvolvida para ser decisiva durante uma investigação forense, mostrando-se ideal para proteger áreas nas quais a identificação precisa é necessária.

Todos os produtos Gerp IP têm 2 anos de garantia e assistência técnica no Brasil.

PRINCIPAIS RECURSOS

- Sensor CMOS com Scan Progressivo.
- Resolução de 2 megapixel (1920 x 1080 px).
- Suporta 3 streams de vídeo.
- Compressões H.264 e MJPEG.
- Suporte multi idiomas.
- WDR de 120db.
- Detecção de movimento.
- Máscaras de privacidade.
- Iluminador IR.
- Invólucro anti-vandalismo IK10.
- Day / Night.
- Classificação IP67.
- ONVIF.
- Funções analíticas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera		
Resolução	2 Megapixels	
Sensor de imagem	CMOS de 1/2.7" com Scan Progressivo	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Iluminação mínima	Modo colorido: 0,02 lux Modo preto e branco com IR ligado: 0 lux	
Tipo de Lente	Lente fixa	
Distancia Focal	2,8 mm	
Abertura máxima	F 2.0	
Angulo de visão	108°	
Multi idiomas	Português Brasil / Inglês	
Imagem	Relação Sinal Ruído	>52dB
	WDR	120 dB
	Máscara de privacidade	4 áreas
	Brilho	Ajustável
	Exposição	Automática / Manual
	Nitidez	Ajustável
	Contraste	Ajustável
	Saturação	Ajustável
	Detecção de movimento	Incluso
	Rotação de imagem	Normal / 90° / 180° / 270°
	Modo Corredor	Incluso
Interface de rede	RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet.	
Compressão de vídeo	H.264 e MJPEG	
Streaming de Vídeo	3 Streams disponíveis	
Funções Analíticas	Intrusão, linha virtual, detecção de face e contagem de pessoas	
Taxa de frames	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps;	
	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, QoS, ONVIF. HTTPS/ Filtro de IP	
Notificação de Eventos	FTP / E-Mail	
Storage Interno	Slot para cartão Micro SD de até 128 GB	
Nível de senhas	Administrador e Usuário.	
Áudio		
Compressão	G.711	
Áudio Bidirecional	Incluso	

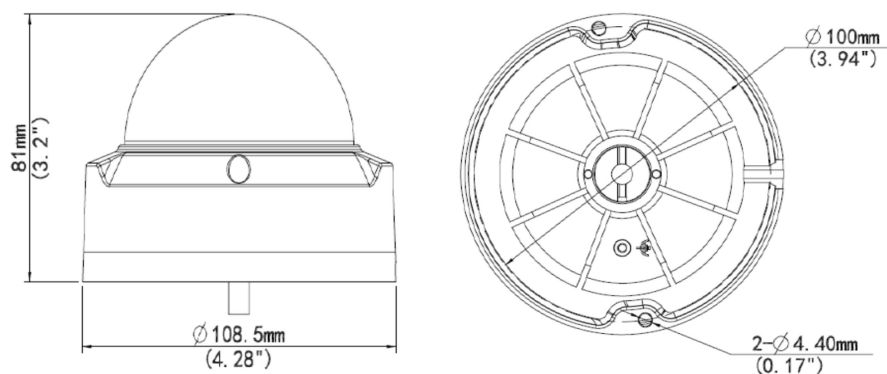
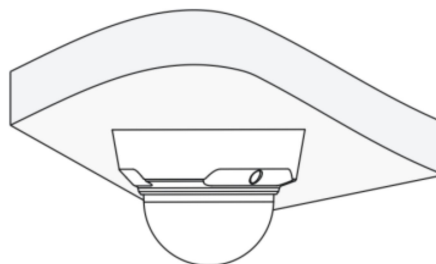
Interfaces

Conectores	Ethernet / DC
Alarmes I/O	1 Entrada / 1 Saída

Especificações gerais

Construção	Corpo em alumínio com detalhes em ABS, com proteções IP67 e IK10.
Iluminador IR embutido	Distância máxima de 30 m.
Temperatura operacional	-35°C a +60°C
Umidade	10% ~ 95%, sem condensação
Dimensões	108,5 x 81 mm (ø 4,28" x 3,2")
Peso	450g
Alimentação	12 V DC, ou PoE (IEEE802.3 af)
Consumo de energia	5.5 W

WDR

DIMENSÕES (mm)

INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição	Cód. Fabricante
GI-85351	M. DOME IP 2MP IP67 POE/WDR+IR 2.8mm + 4 analíticos	NMDE2M-2.8