


CAMERA MINI BULLET IP 4MP POE/WDR LENTE FIXA 4.0MM IR LIGHTHUNTER+4 ANALÍTICOS – NMBE4MLH-4.0-A GI-85396



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/3" e 4 MP;
- 4 MP (2688 x 1520) a 30/25 fps; 4 MP (2560 x 1440) a 30/25 fps;
- 3 MP (2304 x 1296) a 30/25 fps; 2 MP (1920 x 1080) a 30/25 fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Proteção perimetral inteligente, inclui detecção de cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área;
- Com base na classificação do alvo, a prevenção inteligente contra intrusão reduz significativamente falsos alarmes causados por folhas, pássaros, luzes, etc., concentrando-se com precisão em pessoas e veículos motorizados e não motorizados;
- A tecnologia LightHunter garante qualidade de imagem ultra-alta em ambientes de baixa iluminação;
- A tecnologia de WDR verdadeiro de 120 dB fornece imagens nítidas em ambientes com luz forte;
- Compatível com Modo Corredor 9:16;
- Microfone Embutido;
- Smart IR, distância do infravermelho de até 40 m (131 pés);
- Aceita cartão MicroSD de 256 GB;
- Proteção IP67;
- Suporta alimentação elétrica PoE.

DIMENSIONAIS

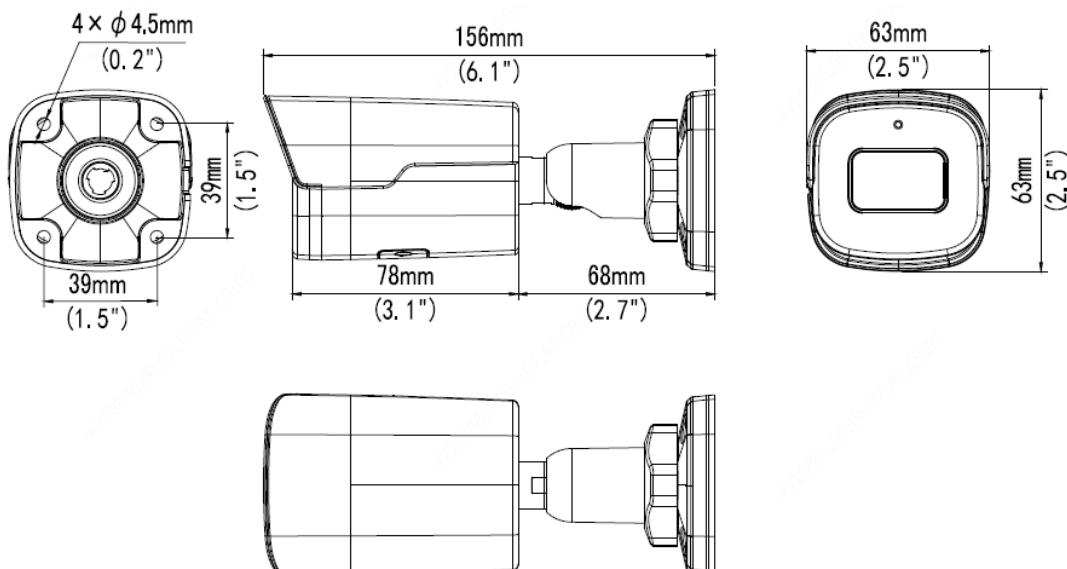

ESPECIFICAÇÕES

	VERSÃO LENTE 2.8MM		GI-85396 – LENTE 4MM		
Câmera					
Sensor	1/3", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS				
Lentes	2,8 mm a F1.6		4,0 mm a F1.6		
Distância DORI	Lentes (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	4,0	90,0	36,0	18,0	9,0
Ângulo de Visão (H)	101,1°		83,7°		
Ângulo de Visão (V)	55,3°		44,9°		
Ângulo de Visão (O)	111,1°		89,2°		
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 0° a 360°		Inclinação: 0° a 90°		Girar: 0° a 360°
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s				
Iluminação Mínima	Cor: 0,003 lux (F1.6, AGC LIGADO) 0 lux com IR ligado				
Dia/Noite	Filtro de corte IR com chave automática (ICR)				
SNR	>56 dB				
Faixa de IR	Faixa de IR de até 40 m (131 pés)				
Comprimento da onda	850 nm				
Controle de infravermelho Liga/Desliga	Automático/manual				
Desembaçador	Desembaçador Digital				
WDR	120 dB				
Vídeo					
Compressão de Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Perfil de código H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto				
Taxa de Quadros	Transmissão Principal: 4 MP (2688 x 1520), Máx. de 30 fps; 4 MP (2560 x 1440), Máx. de 30 fps; 3 MP (2304 x 1296), Máx. de 30 fps; 1080P (1920 x 1080), Máx. de 30 fps; Subtransmissão: 720 P (1280 x 720), Máx. de 30 fps; D1 (720 x 576), Máx. de 30 fps; 640 x 360, Máx. de 30 fps; 2CIF (704 x 288), Máx. de 30 fps; CIF (352 x 288), Máx. de 30 fps; Terceira Transmissão: D1 (720 x 576), Máx. de 30 fps; 640 x 360, Máx. de 30 fps; 2CIF (704 x 288), Máx. de 30 fps; CIF (352 x 288), Máx. de 30 fps;				
Taxa de Bits de Vídeo	128 Kbps a 16 Mbps				
Modo Corredor 9:16	Suportado				
OSD	Até 8 OSDs				
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas				
ROI	Até 8 áreas				
Detecção de	Até 4 áreas				

Movimento	
Imagem	
Balanço de Branco	Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2
Redução de Ruído Digital	DNR 2D/3D
Smart IR	Suporte
Movimento	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário
Eliminar Distorção	N/D
HLC	Suportado
BLC	Suportado
Áudio	
Compressão de Áudio	G.711
Supressão	Suportado
Taxa de Amostragem	8 KHZ
Armazenamento	
Armazenamento de Borda	Micro SD de até 256 GB
Armazenamento de Rede	ANR, NAS (NFS)
Inteligente	
Prevenção Inteligente de Intrusão	Deteção de cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área;
Eventos	
Deteção básica	Deteção de movimento, alarme contra adulteração, deteção de áudio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação do usuário
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integração Compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Cliente	GERP IP GERP IP CLIENTE GUARD VIEWER
Navegador da Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE9+, Chrome 41 e versões anteriores, Firefox 52 e versões anteriores
	Plug-in gratuito para visualização ao vivo: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Interface	
Rede	1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45
Microfone Embutido	Suportado
Certificações	
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15

Geral

Alimentação	12 VCC \pm 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Máx. de 4,0 W
Dimensões (C x L x A)	155,9 x 63,1 x 62,7 mm (6,1" x 2,5" x 2,5")
Peso Líquido	0,42 kg (0,93 lb)
Material	Metal
Ambiente Operacional	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: UR de \leq 95% (sem condensação)
Ambiente de Armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: UR de \leq 95% (sem condensação)
Proteção Contra Surtos	2 KV
Proteção Contra Entrada	IP67
Botão Redefinir	Suportado

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição
GI-85396	CAMERA MINI BULLET IP 4MP POE/WDR LENTE FIXA 4.0MM IR LIGHTHUNTER+4 ANALÍTICOS - NMBE4MLH-4.0-A