

CÂMERA MINI BULLET IP EA 4MP IP67 POE WDR IR, LENTE FIXA 4.0MM + ANALÍTICOS NMBEM4EA-4.0-A GI-85463



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/2.9" e 4 MP;
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Smart IR, distância IR de até 30m (98ft);
- Aceita cartão MicroSD de 512 GB;
- Suporta alimentação elétrica PoE.
- 3-Axis

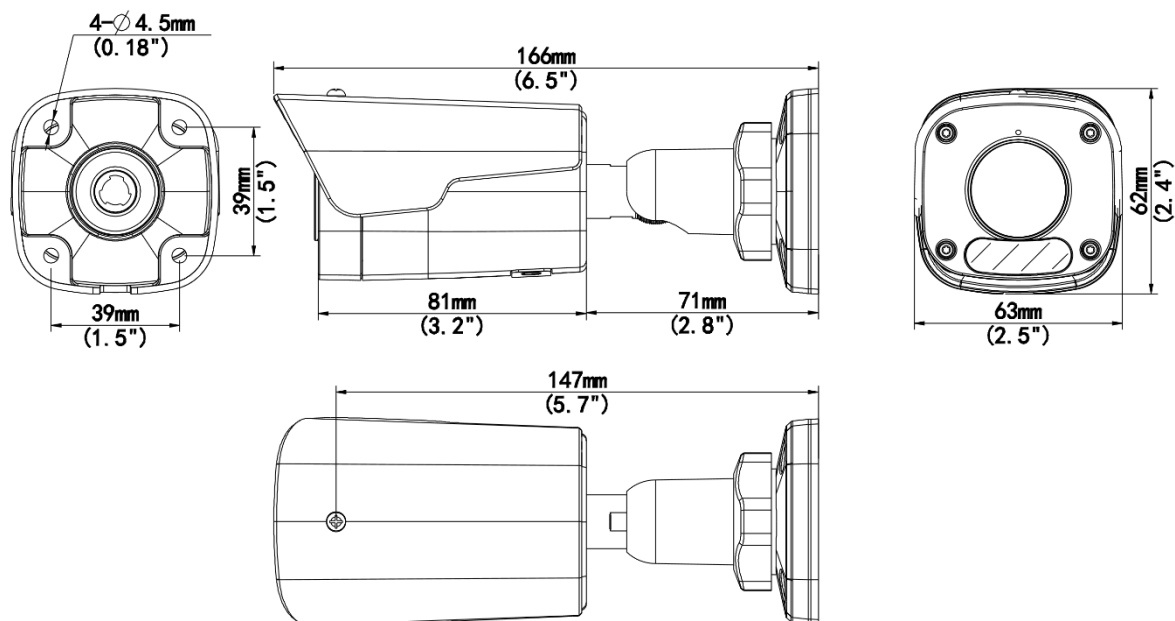
ESPECIFICAÇÕES

Câmera			
Resolução	4 MP		
Sensor	1/3.0" CMOS		
Iluminação Mínima	Cor: 0,001 lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux com IR		
Dia/Noite	Filtro de corte IR com chave automática (ICR)		
Obturador	Automático / Manual, tempo de obturação: 1 a 1/100.000 s		
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 0° a 360°	Inclinação: 0° a 90°	Rotação: 0° a 360°
S/N	>52 dB		
WDR	120 dB		
Lentes			
Distância focal	4.0 mm		
Tipo de íris	Fixa		
Iris	F2.0		
Campo de visão (H)	84.1°		
Campo de visão (V)	45.1°		
Campo de visão (D)	89.5°		

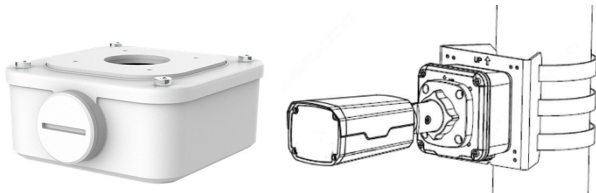
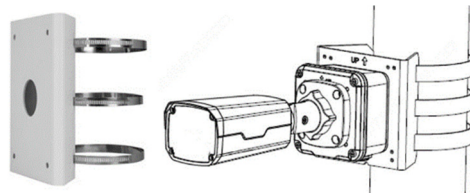
DORI					
Distância DORI	Lentes (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
	4.0	90	36	18	9
Iluminador					
Faixa de IR	Distância do infravermelho de até 30 m (164 pés)				
Comprimento da onda	850 nm				
Controle de infravermelho Liga/Desliga	Automático/manual				
Vídeo					
Luz suplementar	IR				
Compressão de Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Perfil de código H.264	Baseline profile, Main profile, High profile				
Taxa de Quadros	Main Stream: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps				
Taxa de Bits de Vídeo	128 Kbps a 6144 Kbps				
U-Code	Suportado				
OSD	Até 4 OSDs				
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas				
ROI	Até 8 áreas				
Fluxo de Vídeo	Dual strems				
Imagem					
Balanco de Branco	Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2				
Redução de Ruído Digital	DNR 2D/3D				
Smart IR	Suportado				
Movimento	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário				
Eliminar Dewarping	N/D				
HLC	Suportado				
BLC	Suportado				
Desembaçador	Desembaçador Digital				
Eventos					
Detecção básica	Detecção de movimento, ultra detecção de movimento, alarme contra adulteração, detecção de áudio, cruzamento de linha (baseada em detecção de pessoa), intrusão (baseada em detecção de pessoa)				
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação do usuário				
Áudio					
Compressão de Áudio	G.711U, G.711A				
Taxa de Bits	64 Kbps				
Áudio Bidirecional	N/D				
Supressão	Suportado				
Taxa de Amostragem	8 KHZ				
Armazenamento					
Armazenamento de Borda	Micro SD de até 512 GB				
Armazenamento de Rede	ANR, NAS (NFS)				

Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Integração Compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/host	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportação de logs de operação, Autenticação básica e digest para RTSP, Autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação digest para ONVIF
Cliente	Gerp IP Gerp Client Guard Viewer
Navegador da Web	Plug-in necessário para live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in gratuito live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interface	
E/S de Áudio	N/D
E/S de Alarme	N/D
Porta serial	N/D
Microfone Embutido	Suportado
Alto-falante integrado	N/D
WIFI	N/D
Rede	1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45
Saída de Vídeo	N/D
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); WEEE (2012/19/UE)
Proteção	IP67 (IEC 60529)
Geral	
Alimentação	12 VCC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Máx. de 7,0 W
Interface de energia	Conector coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (C x L x A)	166 × 63 × 62mm (6.5" × 2.5" × 2.5")
Peso	0.39kg (0.86lb)
Material	Grafeno + metal
Ambiente Operacional	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação)
Ambiente de Armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação)
Proteção Contra Surtos	4 KV
Botão Reset	N/D
Idioma do cliente web	Inglês, espanhol e português.

DIMENSIONAIS



ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

Montagem na caixa	Montagem em mastro
Junction box para bullet + suporte de poste GI-85466 + GI-85457	Suporte de poste GI-85457
	

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição	PN
GI-85463	CÂMERA MINI BULLET IP EA 4MP IP67 POE WDR IR, LENTE FIXA 4.0MM + ANALÍTICOS	NMBEM4EA-4.0-A