

CÂMERA BULLET IP EA 4MP POE WDR IR

LENTE MOTORIZADA 2.8 A 12MM +

ANALÍTICOS

NBVELMEA-2.8A12MM

GI-85465



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/3" e 4 MP;
- 4MP (2688*1520) @25/20fps; 4MP (2560*1440) @25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Tecnologia true WDR 120dB permite imagem clara em cenas com forte luminosidade;
- Suporta modo corredor 9:16;
- Microfone embutido;
- Alarme: 1 in/1 out; áudio: 1 in/1 out;
- Smart IR, distância IR de até 50m (164ft);
- Aceita cartão MicroSD de 512 GB;
- Proteção IP67;
- Suporta alimentação elétrica PoE.
- 3-Axis


ESPECIFICAÇÕES

Câmera	
Resolução	4 MP
Sensor	1/3.0" CMOS
Iluminação Mínima	Cor: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR
Dia/Noite	Filtro de corte IR com chave automática (ICR)
Obturador	Automático / Manual, tempo de obturação: 1 a 1/100.000 s
S/N	>52 dB
WDR	120 dB
Lentes	
Distância focal	2.8 a 12 mm
Tipo de íris	Fixa
Íris	F1.6
Campo de visão (H)	91.5°~34°
Campo de visão (V)	51.0°~18.9°
Campo de visão (D)	96.0°~36.9°


DORI					
Distância DORI	Lentes (m)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
	2.8, 12	63, 270	25.2, 108	12.6, 54	6.3, 27
Iluminador					
Iluminação suplementar	IR				
Distância IR	50m				
Comprimento da onda	850 nm				
Controle de infravermelho Liga/Desliga	Automático/manual				
Vídeo					
Compressão de Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Perfil de código H.264	Baseline profile, Main profile, High profile				
Taxa de Quadros	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps				
Taxa de Bits de Vídeo	128 Kbps a 6144 Kbps				
U-Code	Suportado				
OSD	Até 4 OSDs				
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas				
ROI	Suportado				
Fluxo de Vídeo	Dual streams				
Imagem					
Balanco de Branco	Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2				
Redução de Ruído Digital	2D/3D DNR				
Smart IR	Suportado				
Movimento	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário				
Dewarping	N/D				
HLC	Suportado				
BLC	Suportado				
Desembaçador	Desembaçador Digital				
Eventos					
Detecção básica	Detecção de movimento, ultra detecção de movimento, alarme contra adulteração, detecção de áudio, cruzamento de linha (baseada em detecção de pessoa), intrusão (baseada em detecção de pessoa)				
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação do usuário				
Áudio					
Compressão de Áudio	G.711U, G.711A				
Taxa de Bits	64 Kbps				
Áudio Bidirecional	N/D				
Supressão	Suportado				
Taxa de Amostragem	8 KHZ				
Armazenamento					
Armazenamento de Borda	Micro SD de até 512 GB				
Armazenamento de Rede	ANR, NAS (NFS)				

Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP
Integração Compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/host	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportação de logs de operação, Autenticação básica e digest para RTSP, Autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação digest para ONVIF
Cliente	Gerp IP Gerp Client Guard Viewer
Navegador da Web	Plug-in necessário para live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in gratuito live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interface	
E/S de Áudio	1 entrada: impedância 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p] 1 saída: impedância 600 Ω, amplitude 2 V [p-p]
E/S de Alarme	1/1
Porta serial	N/D
Microfone Embutido	Suportado
Alto-falante integrado	N/D
WIFI	N/D
Rede	1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45
Saída de Vídeo	N/D
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); WEEE (2012/19/UE)
Proteção	IP67 (IEC 60529)
Geral	
Alimentação	12 VCC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energia	Máximo de 9.6 W
Interface de energia	Conector coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (C x L x A)	206 × 73 × 73mm (8.1" × 2.9" × 2.9")
Peso	0.51kg
Material	Grafeno + metal
Ambiente Operacional	-30 °C a 60 °C, Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação)
Ambiente de Armazenamento	-30 °C a 60 °C, Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação)
Proteção Contra Surtos	6 KV
Botão Reset	N/D
Idioma do cliente web	Inglês, espanhol e português.

DIMENSIONAIS

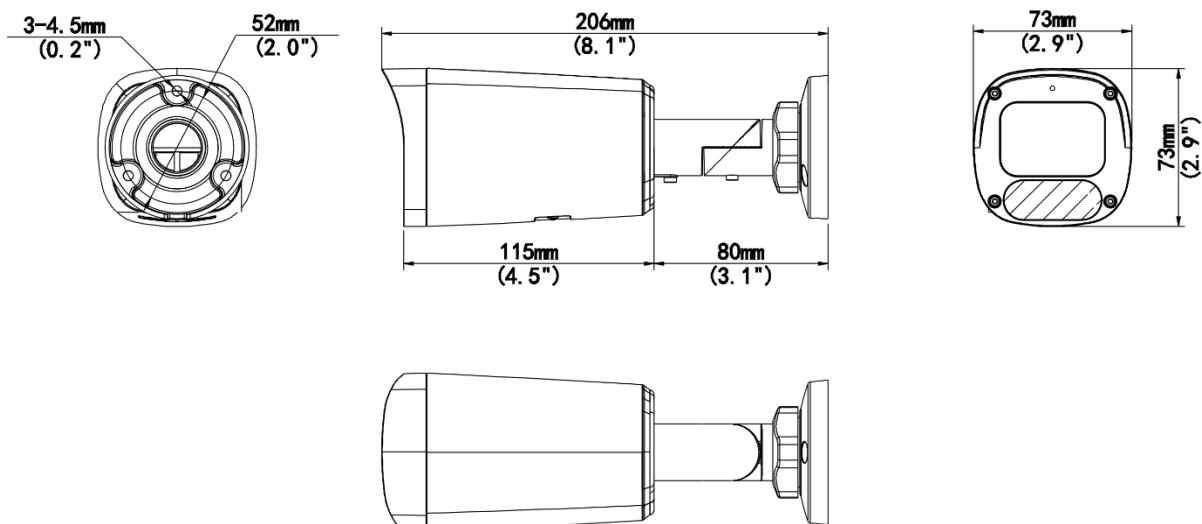

ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

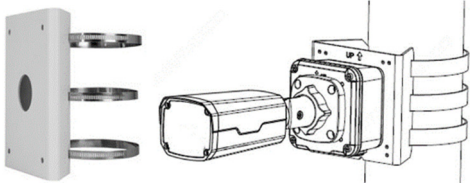Montagem na caixa	Montagem em mastro
Junction box para câmeras bullet base redonda. GI-85455	Suporte de poste GI-85457
	

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição	PN
GI-85465	CÂMERA BULLET IP EA 4MP POE WDR IR LENTE MOTORIZADA 2.8 A 12MM + ANALÍTICOS	NBVELMEA-2.8A12MM